Primalon Filtergund Fein

Izolacijski osnovni premaz, ki se redči z vodo, za izboljšanje oprijemljivosti. Okolju prijazen.

Opis izdelka

Opis

Nov premazni material na osnovi disperzije za izolacijo in vezavo nikotinskih, vodnih, sajastih, oljnih in mastnih madežev. Primalon Filtergrund fein (fina tekstura) veže razbarvanje ali drugo umazanijo in vidne, ampak netopne madeže. Zato lahko po nanosu premaza Filtergrund nanesete specialno izolirno barvo Primalon IsoDeck ali notranje barve Syntesa na vodni osnovi.

Lastnosti

- redči se z vodo, prijazen do okolja
- visoka izolativnost
- paroprepustnost
- dober oprijem na podlago
- veže umazanijo
- preprost za obdelavo

Osnova materiala

Akrilna disperzija.

Pakiranje/velikost embalaže

12 kg.

Barvni toni

Belo prosojna.

Niansiranje:
Z izdelkom CaparolColor ali AVA-AmphiColor Voll-und Abtönfarben (maks. 5 %) za spremembo odtenka brez vpliva na izolativnost.

Skladiščenje

Na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprto do 12 mesecev.

Tehnični podatki

- Gostota: pribl. 1,35 g/cm³

Delovni postopek

Ustrezne podlage

Vse običajne mineralne podlage, omet, beton, zidne konstrukcije, mavec in stari premazi. Zelo vpojne podlage je treba grundirati z izdelkom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Les in leseni materiali:
Premažite z akrilnimi laki Capacryl (se redčijo z vodo, okolju prijazni) ali DANSKE Lasuren.

Nosilni premazi:
Matirane, slabo vpojne premaze obdelajte neposredno. Sijoče površine, lake je potrebno obdelati, da postanejo hrapavi. Osnovni premaz s Primalon Universal Haftgrundom.

Nenosilni premazi:
Nenosilne lakirne in disperzijske barve, akrilni omet ali mineralne premaze predhodno odstranite.

Z lepilom vezane barve/nanosi:
Popolnoma sperite. Osnovni premaz z izdelkom Security Primer.

Neprebarvane reliefne in flis reliefne tapete iz papirja:
Premažite brez predhodne obdelave.

Netrajne tapete:
Popolnoma odstranite. Škrobno lepilo in ostanke papirja sperite.

Plesnive površine:
Odstranite plesnive obloge, površino prebarvajte z nerazredčenim Capatoxom. Po temeljitem sušenju premažite s premazom Indeko-W (raziščite in preprečite vzroke za nastajanje plesni).

Površine s solno eflorescenco (cvetenje):
Površine s solno eflorescenco posušite in skrtačite. Nanesite osnovni premaz s Primalon Tiefgrundom TB. Ne prevzemamo jamstva za trajno oprijemljivost premaza na površinah s solnim cvetenjem.

Premaz akrilnih in drugih tesnilnih mas:
Zaradi specifičnih lastnosti akrilnih in drugih tesnilnih mas lahko pride do razpok, razbarvanja ali težav z oprijemom premaza. Priporočamo, da testirate obstojnost premaza na podlagi pred začetkom del.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi in mastnimi madeži:
Nikotin, saje ali mastne madeže sperite z vodo z dodatkom sredstva za raztapljanje maščobe, npr. Synthesa Universalreiniger (univerzalno čistilo Synthesa), in pustite, da se dobro posuši. Pred začetkom dela izdelek obvezno testirajte na vzorčni površini. Pri trdovratnih nikotinskih in sajastih madežih se lahko zgodi, da Primalon Filtergrund fein ni dovolj močan. V tem primeru svetujemo uporabo izdelkov, ki vsebujejo topila, npr. Synthesan DupaMatt ali Rapidomatt.

Posušeni vodni madeži:
Posušene vodne madeže očistite s suhim krtačenjem. Pri močno obarvanih madežih se lahko zgodi, da Primalon Filtergrund fein ni dovolj močan. V tem primeru svetujemo uporabo izdelkov, ki vsebujejo topila, npr. Synthesan DupaMatt ali Rapidomatt.

Ligninsko obarvanje na mavčnih ploščah:
Površine namažite brez predhodne obdelave.

Manjše poškodbe:
Po ustrezni pripravi površine popravite s polnilno maslo Synthesa Füllspachtel, SynthoMur ali Synthesa Handspachtel Easy po predpisanem delovnem postopku in po potrebi grundirajte.

Priprava podlage	Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.
Postopek nanašanja	Barvanje, nanos z valjčkom ali brizganje.
Redčenje	Uporabljajte nerazredčen izdelek!
Sestava nanosov	**Osnovni premaz:** izvedite z nerazredčenim materialom. Pri ekstremnih obremenitvah nanesite še en sloj.
	Nadaljnja obdelava: z vsemi notranjimi disperzijskimi barvami Synthesa, upoštevajoč veljavne tehnične informacije.
Poraba	Približno 150–180 g/m² na nanos, odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).
Pogoji pri izvedbi	**Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:** ne obdelujte pri temperaturi pod +16 °C. Če temperatura ne dosega zahtevane, je potrebno nanos Primalon Filtergrund sušiti s pihalnikom toplega zraka, da se doseže dobra izolativnost.
Sušenje/interval sušenja	Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je površina po najmanj 12 urah površinsko suha in primerna za nov premaz. Pri nižjih temperaturah in višji vlagi se čas sušenja podaljša.
Čiščenje orodja	Z vodo, takoj po uporabi.

Postopek nanašanja

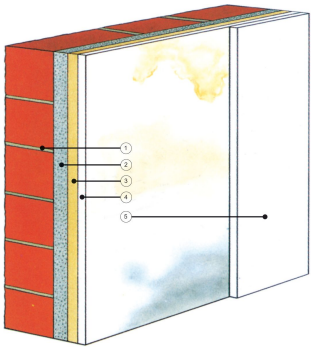

Način delovanja:
1. zidna konstrukcija;
2. notranji omet;
3. star nanos z madeži;
4. Primalon Filtergrund fein reagira na snovi iz podlage, jih absorbira in veže;
5. končni premaz s Primalon IsoDeckom ali katerim koli materialom Synthesa na vodni osnovi.

Opozorilo

Prosimo, upoštevajte:
Da se ohranijo specifične lastnosti izdelka, se izdelka Primalon Filtergrund fein ne sme mešati z drugimi izdelki.

Zaščitni ukrepi:
Zaščitite okolico površine, ki jo želite prekriti, še posebej steklene površine, keramiko, klinker, naravni kamen in kovine. Pri kapljanju izdelka površine takoj sperite s čisto vodo.

Posebna navodila:
Izdelek ni primeren za prostore z zelo visoko vlažnostjo. Za površine, ki so zelo onesnažene ali z visoko stopnjo nečistoč, ali za prostore, ki se bodo v enem dnevu obnovili in ponovno naselili oz. uporabljali, priporočamo visoko pokrivno barvo prijetnega vonja Synthesan Rapidomatt ali DupaMatt. Prostore, v katerih se proizvajajo ali skladiščijo živila, je treba prezračevati najmanj 3 dni po nanosu.

Napotki

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni opredeljen kot nevaren v skladu z zakonodajo EU, zato zanj ne veljajo odločbe o označevanju. Kljub temu je treba upoštevati običajne varnostne in higienske ukrepe pri ravnanju s kemičnimi proizvodi. Hranite izven dosega otrok.
Vsebuje zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1), 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on. Lahko izzove alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

Ta izdelek (kat. A/g): 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje maks. 25 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija: 53/6 · Izdaja: januar 2017

Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj.
Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu.
Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.

DAW International Business: DAW SE · P.O.B. 1264 · D-64369 Ober-Ramstadt · Tel. +49 6154 71-1274 · Fax +49 6154 71-1264 · Internet www.caparol.com

A-1110 Wien
Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at