NOTRANJE BARVE

Kakovostne. Učinkovite. Trajnostne.

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

PREDGOVOR

Spoznajte našo profesionalno ponudbo vrhunske kakovosti! Kakovost, širok asortiman, trajnost, raznolikost barv in inovativnost: naš program notranjih barv postavlja merila na vseh področjih.
Vsi proizvodi so »Made in Germany« – proizvedeni pri največjem nemškem proizvajalcu gradbenih barv, s predanostjo in odgovornostjo.

Ne glede na to, ali gre za disperzijske ali silikatne barve, silikonske, funkcijske ali lateks barve – notranje barve Caparol so vedno prava rešitev za konkretne primere obnovitvenih in sanacijskih del v praksi. Sijajno bela, nežno niansirana ali živo pisana: z izbiro pravega odtenka lahko vsako sobo postavite v središče pozornosti.

Trajnost je ena izmed glavnih tem sodobnega časa, saj se vse bolj razvija v globalno družbeno gibanje.

Mi pri Caparolu smo v tem pogledu vedno korak pred drugimi s pionirskimi pristopi. Kot podpisnik iniciative UN Global Compact smo potrdili, da je trajnost za nas sestavni del korporativne strategije. Z našo iniciativo #SPREMENITEMIŠLJENJESCAPAROLOM nadaljujemo razvoj v smeri odgovornega ravnanja. Poleg tega pri Caparolu postavljamo mejnike v razvoju trajnostnih proizvodov.

Dosledno se osredotočamo na odgovorne inovacije in v tem okviru ponujamo celovit asortiman proizvodov, npr. z barvami Indeko-Plus in linijo CapaGreen, s katerimi prispevamo k zdravemu življenju, dobrobiti ter zaščiti naravnih virov in podnebja.

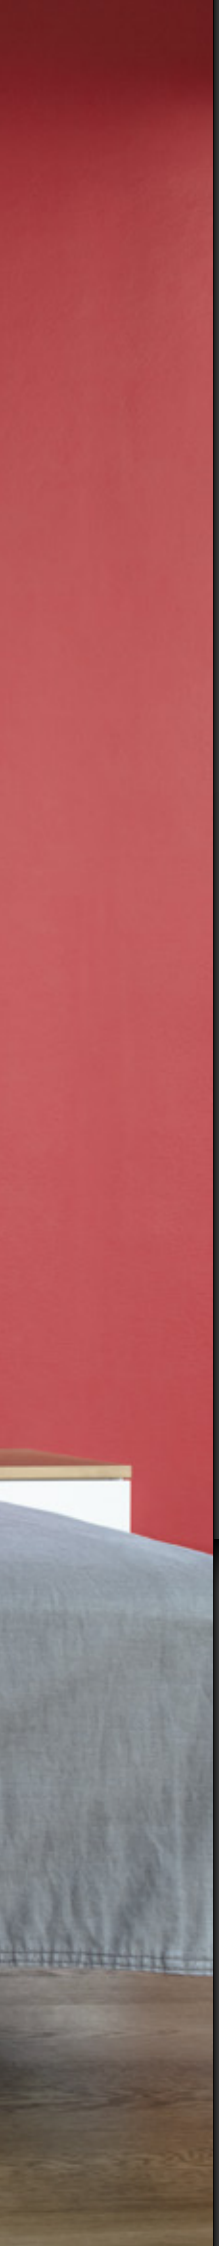

VSEBINA

Oznake in piktogrami	**4**
Pregled asortimana	**5**
Disperzijske barve	**7**
Silikatne barve	**9**
Silikonske barve	**11**
Funkcijske barve	**13**
Lateks barve	**15**
CapaGreen	**17**
Spectrum	**18**
ColorReaderPRO	**18**
ColorExpress	**19**
Nespri	**19**

POPOLN PARTNER ZA VSE OBLIKOVALCE, KI USTVARJAJO BOLJŠI ŽIVLJENJSKI PROSTOR

Že več kot 125 let se Caparol ukvarja s snovanjem novih površin, ki objekte naredijo še lepše, še bolj zdrave, energetsko učinkovitejše in trajnejše. Odkrijte naše celovite proizvodne rešitve in podporo.
Odkrijte moč površine.

CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

OZNAKE IN PIKTOGRAMI

PREGLED VSEH OZNAK ZA PROIZVODE

E.L.F. plus za prijetno bivalno klimo: praktično brez emisij škodljivih snovi, brez mehčal, topil in konzervansov.

Nespri: airless premaz brez meglice. Patentirana tehnologija za brizganje brez meglice.

Standard E.L.F.: praktično brez emisij škodljivih snovi, brez mehčal, topil.

Tehnologija niansiranja ColorExpress: omogoča niansiranje na razne načine v odtenku, ki ga izberete.

Vaš plus za zdravo notranjo klimo: certifikat združenja **TÜV Nord „primerno za alergike".**

Ekstra gladke površine.

Modri angel: označuje izdelke, ki so preizkušeni glede vpliva na okolje in zdravje nad zakonsko določenimi zahtevami.

Airfix je posebej pripravljen za airless pršenje - dodatno presejan in prilagojen glede na gostoto oziroma konsistenco.

natureplus: ekološki znak za zdrave in trajnostne gradbene proizvode

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Standard DIN EN 13300 od 1. novembra 2001 predstavlja standard za disperzijske barve in vse premaze na vodni osnovi za notranje zidove in strope.

Po grobi razvrstitvi glede na uporabo in vrsto veziva so ostali kriteriji: odpornost proti mokremu drgnjenju, sijaj, kontrastno razmerje (pokrivna moč) in največja velikost zrn.

Odpornost proti mokremu drgnjenju vpliva na vzdržljivost premaza pri večkratnem čiščenju. Obstaja več razredov odpornosti proti mokremu drgnjenju od 1 do 5, pri čemer ima 1. razred največjo odpornost proti mokremu

Standard DIN EN 13300 razlikuje štiri stopnje sijaja: sijaj, srednji sijaj, mat in globoko mat.

V primeru „srednjega sijaja" se uporabljata tudi izraza „svilnato mat" in „svilnati sijaj".

Za kontrastno razmerje (pokrivna moč) so definirani štirje razredi (1–4). Premazi 1. razreda imajo največjo pokrivno moč.

Po največji velikosti zrn so premazi na vodni osnovi razvrščeni na fine, srednje, grobe in zelo grobe. Nestrukturirani premazi za zidove in strope so običajno „fini".

PREGLED ASORTIMANA

POSAMEZNE SKUPINE PROIZVODOV

Caparol olajša kupcem orientacijo s sodobnim, jasno strukturiranim embalažnim dizajnom. Ta omogoča pregleden in enoten sistem barvnega kodiranda, ki jasno identificira in ločuje šest skupin proizvodov: disperzijske barve, silikatne barve, silikonske barve, funkcijske barve in lateks barve.

Tako boste lažje izbrali svoje najljubše notranje barve in na etiketi hitro prepoznali prednosti proizvodov, njihove lastnosti in področja uporabe. Pomembne informacije so vam tako vedno na voljo že na prvi pogled.

DISPERZIJSKE BARVE

Indeko-Plus | PremiumClean | PremiumColor
CapaTrend | CapaDIN | Normweiss | CapaMaXX

PREDPREMAZI

Haftgrund EG | Tiefgrund LF | CapaPlex

SILIKATNE BARVE

Silitol Bio

PREDPREMAZI

Silitol Konzentrat

SILIKONSKE BARVE

CapaSilan

PREDPREMAZI

PrimaSil Grundkonzentrat

FUNKCIJSKE BARVE

Indeko-W | IsoDeck

PREDPREMAZI

Tiefgrund LF | CapaPlex | Putzgrund
Filtergrund grob | FibroSil | Rapidomatt

LATEKS BARVE

SeidenLatex | Latex Samt 10
Latex Gloss 60 | Primador Latex Mat

PREDPREMAZI

Tiefgrund LF

BARVNA RAZNOLIKOST

Disperzijske barve se odlikujejo z izjemno vsestransko uporabo – ta sega od tankoslojnih prek visoko polnilnih do strukturiranih ali gladkih izvedb.
S to skupino proizvodov je mogoče zadovoljiti praktično vse zahteve ob kar največji barvni raznolikosti.

Po zaslugi univerzalnih možnosti uporabe in dobrih lastnosti obdelovanja so disperzijske barve priljubljena izbira med profesionalnimi mojstri in investitorji. Notranje barve znamke Caparol so izdelane brez topil ali mehčal.
Modra oznaka E.L.F. plus na embalaži označuje, da je proizvod tudi povsem brez konzervansov.

Indeko-Plus

RAZRED ZASE.

Vrhunska notranja barva za mat površine najvišje kakovosti.

- Izredno preprosto in hitro obdelovanje.
- Dvojna pokrivna moč.
- Prihranek CO2 zahvaljujoč trajnostni proizvodnji*.

Odlična izbira za vse, ki skrbijo za svoje zdravje.

Indeko-Plus po zaslugi svoje E.L.F. plus recepture **ne vsebuje konzervansov, topil ali mehčal. Ima tudi izredno nizke emisije škodljivih snovi.**

Indeko-Plus je prva vrhunska notranja barva znamke Caparol s certifikatom **TÜV Nord "primerno za alergike".**

Indeko-Plus nosi tudi oznako Modri angel, kar pomeni, da gre za izdelek, ki je preizkušen glede vpliva na okolje in zdravje.

Indeko-Plus je **odporna proti dezinfekcijskim sredstvom.** Potrjeno s strani Dr. Robert-Mrujahn-instituta.

Trajnostnost

*Več kupcev kot se odloči za nakup notranje barve Indeko-Plus, več trajnostnih virov se s tem ohrani. Barva Indeko-Plus se proizvaja 100-odstotno nevtralno glede na podnebje, dobavlja se v posodah iz 70-odstotno reciklirane plastike. Uporabljeno vezivo v tej barvi prihrani do 62 odstotkov emisij CO2 v primerjavi s klasičnimi vezivi.

Več informacij boste našli na www.caparol.si

DISPERZIJSKE BARVE

NOTRANJE BARVE	Indeko-plus	PremiumClean	PremiumColor	CapaTrend	CapaDIN	Normweiss	CapaMaXX
Bela	da	–	da	ELF	–	da	da
Vrste umazano bele	–	–	–	altweiss RAL 9010 / lichtBela RAL 9016	altweiss RAL 9010	–	–
Možnost redčenja z vodo	da	da	da	da	da	da	da
E.L.F./E.L.F. plus							–
Blauer Engel	da	–	–	da	–	–	–
Primerno za alergike	da	–	–	–	–	–	–
Polnilna lastnost	++	+	+	++	+++	+++	+
Sposobnost čiščenja	+	+++	++	o	o	–	o
Razred čiščenja na mokro	1	1	1	3	3	4	2
Stopnja pokrivnosti	1	2	–	1	2	1	1
Izdatnost (l/m²)	8	7	8	7	6	6	7
Poraba	125	140	125	140	150	150-200	140
Stopnja sijaja	Globoki mat	Globoki mat	Globoki mat	Globoki mat	Globoki mat	Globoki mat	Mat
Toniranje po Color Express	◆	◈	◇	◆	bela		◆
Pakiranje (litri in kilogrami)	5 / 12,5	5 / 12,5	7,5 / 12,5	5 / 12,5	5 / 15	25 kg	5 / 12,5

USTREZNI PREDPREMAZI	Pigmeniran, redčljiv z vodo	Transparentna, redčljiva z vodo	
	HaftGrund EG	Tiefgund LF	CapaPlex
Lastnosti			
Namen	znotraj + zunaj	znotraj + zunaj	znotraj + zunaj
Utrjevanje	+	+++	+++
Vpijanje v podlago	+	+++	+++
Oprijem/adhezija	+	-	-
Vodoodbojnost	+	o	o
Redčenje	do 5 % z vodo	do 1:3 z vodo	do 1:3 z vodo
Poraba ml/m²	150 – 200	150 – 250	50 – 200
Podlaga			
Manjvpojne podlage	++	-	-
Vpojne podlage	+	++	++
Peščena	-	+	+
Kredasta / mokasta	-	o	o
Izolirnost	-	-	-
Toniranje	da	o	o
Pakiranje (v litrih, če ni navedeno drugače)	12,5 (možnost nanosa z Airfix)	5 / 12 kg	1 / 5 / 10

Legenda

zelo dobro	+++
dobro	++
zadovoljivo	+
manj primerno	o
neprimerno	-

Poraba

Gre za okvirne vrednosti.
Natančna poraba je odvisna od lastnosti podlage in jo je treba določiti s preizkusom na objektu.

◆ vse kolekcije
◈ samo do svetlobnega odseva približno 40
◇ samo do svetlobnega odseva približno 70
◇ samo mineralna pigmentacija do svetlobnega odseva približno 70
◇ samo pod svetlobnim odsevom približno 30
W W samo tovarniški toni - potreben je predhoden posvet o izvedljivost
* Toniranje iz bele osnove

NARAVNO KAKOVOSTNE

Silikatne notranje barve znamke Caparol izpolnjujejo najvišje zahteve v pogledu zdravega življenja, ekologije in higiene zraka v zaprtih prostorih. Oddajajo minimalne emisije škodljivih snovi in ne vsebujejo mehčal, topil ali konzervansov.

Zaradi naravne alkalnosti in visoke paroprepustnosti te barve uspešno zmanjšujejo nevarnost za nastanek plesni. Idealne so za uporabo v otroških sobah, dnevnih sobah, spalnicah in delovnih kabinetih, otroških vrtcih, šolah ali domovih za starejše.
Silikatni proizvodi iz Caparola so znani tudi po zelo dobrih obdelovalnih lastnosti.

Silitol Bio

MINERALNA BARVA ZA STANOVANJSKE PROSTORE.

Vodna silikatna barva

- Za zdravo bivalno klimo – omogoča uravnavanje vlage v prostoru zahvaljujoč visoki prepustnosti za vodno paro.
- Naravno odporna proti plesni – alkalnost veziva preprečuje rast mikroorganizmov na površinah.
- Okolju prijazna – nizka emisija škodljivih snovi in trajnostna proizvodnja zmanjšujeta vpliv na podnebje.
- Enostavna za uporabo – vodna, razredčljiva barva, primerna za mineralne podlage, kot so omet, beton in apneno-peščeni zidaki.

SILIKATNE BARVE

NOTRANJE BARVE	Silitol Bio
Bela	Da
Vrste umazano bele	-
Možnost redčenja z vodo	Da
Lastnosti polnjenja	++
Možnost čiščenja	o
Razred mokrega drgnjenja	3
Razred pokrivne moči	7
Izdatnost (l/m²)	1
Poraba	150–200 g/m²
Sijaj	Globoko mat
Velikost posode (kilogrami)	7 / 25

USTREZNI PREDPREMAZI	Transparenten, redčljiv z vodo Silitol Konzentrat
Lastnosti	
Namen	znotraj + zunaj
Utrjevanje	++
Vpijanje v podlago	++
Oprijem/adhezija	-
Vodoodbojnost	o
Redčenje	1:1
Poraba	100–150 g/m²
Podlaga	
Manjvpojne podlage	-
Vpojne podlage	++
Peščena	+
Kredasta / mokasta	o
Izolirnost	-
Toniranje	o
Pakiranje (kilogrami)	12

Ocena

odlično	+++
zelo dobro	++
dobro	+
manj primerno	o
neprimerno	-

Poraba
To so okvirni podatki. Točna poraba je odvisna od lastnosti podlage. Določiti jo je treba z izdelavo testne površine na objektu.

◆ vse kolekcije
◈ samo do svetlobnega odseva približno 40
◈ samo do svetlobnega odseva približno 70
◇ samo mineralna pigmentacija do svetlobnega odseva približno 70
◇ samo pod svetlobnim odsevom približno 30
W W samo tovarniški toni - potreben je predhoden posvet o izvedljivost
* Toniranje iz bele osnove

DOLG ODPRTI ČAS ZA OBDELOVANJE BARVE

CapaSilan je idealna barva za vsak projekt, zlasti za osvetljene površine, kjer na zidove in strope pada močna svetloba s strani. Ta namreč vpliva na vidnost najmanjših napak.
CapaSilan je sinonim za vrhunsko kakovost že od leta 2003. Omogoča realizacijo finih površin z globoko mat optiko.

Dodatna prednost barve CapSilan je dolgi odprti čas.
Premazane površine lahko brez težav popravite, v kolikor je to potrebno.

CapaSilan

GLOBOKO MAT.

Vrhunska notranja barva za mat površine najvišje kakovosti.

- Za fine površine brez strukture.
- Idealna barva za površine z osvetljenostjo s strani.
- Optimalna možnost popravkov.

SILIKONSKE BARVE

NOTRANJE BARVE	CapaSilan
Bela	Da
Vrste umazano bele	–
Možnost redčenja z vodo	Da
E.L.F./E.L.F. plus	
Polnilna lastnost	+
Sposobnost čiščenja	+
Razred čiščenja na mokro	1
Stopnda pokrivnosti	1
Izdatnost (l/m²)	7
Poraba	140 ml/m²
Stopnja sijaja	Globoki mat
Toniranje po Color Express	◆
Pakiranje (v litrih)	5 / 12,5

USTREZNI PREDPREMAZI	Transparenten, redčjiv z vodo Primasil Grundkonzentrat
Lastnosti	
Namen	znotraj + zunaj
Utrjevanje	++
Vpijanje v podlago	++
Oprijem/adhezija	–
Vodoodbojnost	++
Redčenje	1:1
Poraba ml/m²	100 – 150 g/m²
Podlaga	
Manjvpojne podlage	-
Vpojne podlage	++
Peščena	++
Kredasta / mokasta	o
Izolirnost	-
Toniranje	o
Pakiranje (kilogrami)	12

Legenda

zelo dobro	+++
dobro	++
zadovoljivo	+
manj primerno	o
neprimerno	-

Poraba
Gre za okvirne vrednosti.
Natančna poraba je odvisna od lastnosti podlage in jo je treba določiti s preizkusom na objektu.

◆ vse kolekcije
◈ samo do svetlobnega odseva približno 40
◇ samo do svetlobnega odseva približno 70
◇ samo mineralna pigmentacija do svetlobnega odseva približno 70
◇ samo pod svetlobnim odsevom približno 30
W W samo tovarniški toni - potreben je predhoden posvet o izvedljivost
* Toniranje iz bele osnove

PAMETNA REŠITEV

Posebne zahteve zahtevajo posebne rešitve. V praksi se poleg običajnih projektantskih in obnovitvenih del vedno znova pojavljajo izzivi, kot so plesen, nikotinske in vodne obloge ter oljni in mastni madeži.

Za zanesljivo in dolgotrajno zaščito površin uporabite naše visokoučinkovite funkcijske barve, kot sta Indeko-W in IsoDeck, ter izkoristite znanje naših funkcijskih strokovnjakov.

Indeko-W

ODPORNA BARVA.

Notranja barva za zaščito pred plesnijo, za zahtevne površine.

- Odporna na dezinfekcijska sredstva.
- Omogoča preprosto in učinkovito čiščenje površin.
- Deluje proti plesni in bakterijam.

E.L.F.

ColorExpress

FILMSCHUTZ GEGEN PILZBEFALL

FUNKCIJSKE BARVE

NOTRANJE BARVE	Indeko-W	IsoDeck	Rapidomatt
Bela	da	da	da
Vrste umazano bele	–	–	–
Možnost redčenja z vodo	da	da	ne
E.L.F./E.L.F. plus			–
Polnilna lastnost	++	++	++
Sposobnost čiščenja	+	+	+
Razred čiščenja na mokro	2	2	2
Stopnja pokrivnosti	2	1	1
Izdatnost (l/m²)	6	8	8
Poraba	150	125	150
Stopnja sijaja	Globoki mat	Globoki mat	Globoki mat
Toniranje po Color Express	◈	w	w
Pakiranje (litri in kilogrami)	2,5 / 12,5	15 kg	20 kg

USTREZNI PREDPREMAZI	Transparenten, redčljiv z vodo		Pigmentiran, redčljiv z vodo		Transparenten, redčljiv z vodo
	Tiefgrund LF	CapaPlex	Putzgrund	Filtergrund grob	FibroSil
Namen	znotraj + zunaj	znotraj + zunaj	znotraj + zunaj	znotraj + zunaj	znotraj
Utrjevanje	+++	+++	+	+	-
Vpijanje v podlago	+++	+++	o	o	-
Oprijem/adhezija	-	-	+++	+++	+++
Vodoodbojnost	o	o	+++	++	-
Redčenje	1:3	1:3	do 10 % z vodo	do 5 % z vodo	nerazredčen
Poraba ml/m²	150 – 250	50 – 200	250 – 350 g/m²	600 – 800 g/m²	200 – 250
Manjvpojne podlage	-	-	++	++	++
Vpojne podlage	++	++	+	+	++
Sipka podlaga	+	+	-	-	-
Kredasta / mokasta	o	o	-	-	-
Izolirnost	-	-	-	-	++
Toniranje	o	o	da	da	5 % z Volltonfarbe
Pakiranje (v litrih, če ni navedeno drugače)	1 / 5 / 10	1 / 5 / 10	8 / 16 / 25	25 kg	12,5

Legenda

zelo dobro	+++
dobro	++
zadovoljivo	+
manj primerno	o
neprimerno	-

Poraba

Gre za okvirne vrednosti.
Natančna poraba je odvisna od lastnosti podlage in jo je treba določiti s preizkusom na objektu.

◆ vse kolekcije
◈ samo do svetlobnega odseva približno 40
◈ samo do svetlobnega odseva približno 70
◇ samo mineralna pigmentacija do svetlobnega odseva približno 70
◇ samo pod svetlobnim odsevom približno 30
W samo tovarniški toni - potreben je predhoden posvet o izvedljivost
* Toniranje iz bele osnove

IZJEMNO ODPORNE

Lateks barve so posebej odporne proti obrabi. Sijajna različica se zlahka čisti in je dobro odporna na dezinfekcijska sredstva. Zato je posebej primerna za prostore, ki so izpostavljeni večjim obremenitvam, kot so šole, bolnišnice, vrtci, javne zgradbe, uradi, hoteli, restavracije, hodniki, stopnišča ipd.

Svilnato sijajne lateks barve so idealna izbira tudi za tapete z grobo teksturo, reliefne in tiskane tapete ter za zidne obloge iz steklene tkanine, saj na teh podlagah lepo poudarijo strukture z zanimivim efektom svilnatega sijaja.

Vse Caparol lateks barve nosijo oznako E.L.F. (minimalne emisije škodljivih snovi in brez vsebnosti topil), zato jih lahko uporabljamo tudi v občutljivih bivalnih in delovnih prostorih.

SeidenLatex

UČINKOVIT PROIZVOD.

Za trpežne, svilnato sijoče notranje premaze.

- Robustna in odporna površina.
- Preprosto nanašanje.
- Zelo dobro se čisti.

ColorExpress

E.L.F.

AIRFIX

LATEKS BARVE

NOTRANJE BARVE	SeidenLatex	Latex Samt 10	Latex Gloss 60	Primador Latex Mat
Bela	da	da	da	da
Vrste umazano bele	altweiss RAL 9010	–	–	
Možnost redčenja z vodo	da	da	da	da
E.L.F./E.L.F. plus	ELF	ELF	ELF	
Odpornost proti razkužilom	da	da	da	da
Polnilna lastnost	+	+	+	+
Sposobnost čiščenja	++	++	+++	++
Razred čiščenja na mokro	1	1	1	1
Stopnja pokrivnosti	2	2	2	1
Izdatnost (l/m²)	7	7	7	7
Poraba	140	140	140	150–200 g/m²
Stopnja sijaja	satenasto sijajen	satenasto mat	sijajen	globoki mat
Toniranje po Color Express	◆	◆	◈	◈
Pakiranje (litri in kilogrami)	2,5 / 5 / 12,5	5 / 12,5	2,5 / 12,5	7 / 22 kg

USTREZNI PREDPREMAZI	Transparenten, redčljiv z vodo
	Tiefgrund LF
Namen	znotraj + zunaj
Utrjevanje	+++
Vpijanje v podlago	+++
Oprijem/adhezija	-
Vodoodbojnost	o
Redčenje	1:3
Poraba ml/m²	150–250
Manjvpojne podlage	-
Vpojne podlage	++
Sipka podlaga	+
Kredasta / mokasta	o
Izolirnost	-
Toniranje	o
Pakiranje (v litrih, če ni navedeno drugače)	1 / 5 / 10

Legenda

zelo dobro	+++
dobro	++
zadovoljivo	+
manj primerno	o
neprimerno	-

Poraba

Gre za okvirne vrednosti.
Natančna poraba je odvisna od lastnosti podlage in jo je treba določiti s preizkusom na objektu.

◆ vse kolekcije
◈ samo do svetlobnega odseva približno 40
◈ samo do svetlobnega odseva približno 70
◇ samo mineralna pigmentacija do svetlobnega odseva približno 70
◆ samo pod svetlobnim odsevom približno 30
W samo tovarniški toni - potreben je predhoden posvet o izvedljivost
* Toniranje iz bele osnove

ZELENA JE NAŠA BARVA PRIHODNOSTI

Sebe vidimo kot gonilno silo trajnostnega razvoja in tako še naprej širimo svoje odgovorno delovanje.

Z našo pobudo #SPREMENITEMIŠLJENJESCAPAROLOM smo naredili naslednji korak v tej smeri.

#SPREMENITEMIŠLJENJESCAPAROLOM temelji na treh osrednjih stebrih:

PODNEBNO NEVTRALNA PROIZVODNJA.

Že od leta 2017 se držimo podnebno nevtralne strategije v administraciji in proizvodnih procesih na proizvodnih lokacijah v Nemčiji. Tako prihranimo mnogo energije in hkrati zmanjšujemo emisije CO2 na tono proizvedene barve.

TRAJNOSTNA EMBALAŽA.

Embalaža za linijo proizvodov CapaGreen je še posebej ekološko sprejemljiva: plastična vedra so izdelana iz recikliranega materiala, tudi pločevinasta posoda vsebuje visok delež recikliranih materialov. Na ta način zmanjšujemo uporabo redkih virov in varujemo podnebje.

TRAJNOSTNA RECEPTURA.

S programom CapaGreen postopoma zamenjujemo fosilne surovine, kot je surova nafta ali naravni plin, z obnovljivimi surovinami in pri tem ohranjamo enako kakovost proizvodov. V to strategijo so vključene surovine, kot na primer krompirjev škrob, laneno in sojino olje, pa tudi proizvodnja veziv po postopku uravnotežene biomase. Na ta način zmanjšujemo emisije CO2 in krepimo biološko raznolikost.

CapaGreen – ko barva sreča naravo

NOTRANJE BARVE	Indeko-plus
Bela	da
Vrste umazano bele	–
Redčenje	da
E.L.F./E.L.F. plus	
Blauer Engel	da
Primerno za alergike	da
Polnilna lastnost	++
Sposobnost čiščenja	+
Razred čiščenja na mokro	1
Stopnja pokrivnosti	1
Izdatnost (l/m²)	8
Poraba	125
Stopnja sijaja	Globoki mat
Toniranje po Color Express	
Pakiranje (litri in kilogrami)	2,5 / 5 / 12,5

USTREZNI PREDPREMAZI	HaftGrund EG
Namen	znotraj + zunaj
Utrjevanje	+
Vpijanje v podlago	+
Oprijem/adhezija	+
Vodoodbojnost	+
Redčenje	do 5 % z vodo
Poraba	150 – 200 ml/m²
Manjvpojne podlage	++
Vpojne podlage	+
Peščena	-
Kredasta / mokasta	-
Izolirnost	-
Toniranje	da
Pakiranje (v litrih, če ni navedeno drugače)	12,5 (možnost nanosa z Airfix)

zelo dobro	+++
dobro	++
zadovoljivo	+
manj primerno	o
neprimerno	-

Poraba
Gre za okvirne vrednosti. Natančna poraba je odvisna od lastnosti podlage in jo je treba določiti s preizkusom na objektu.

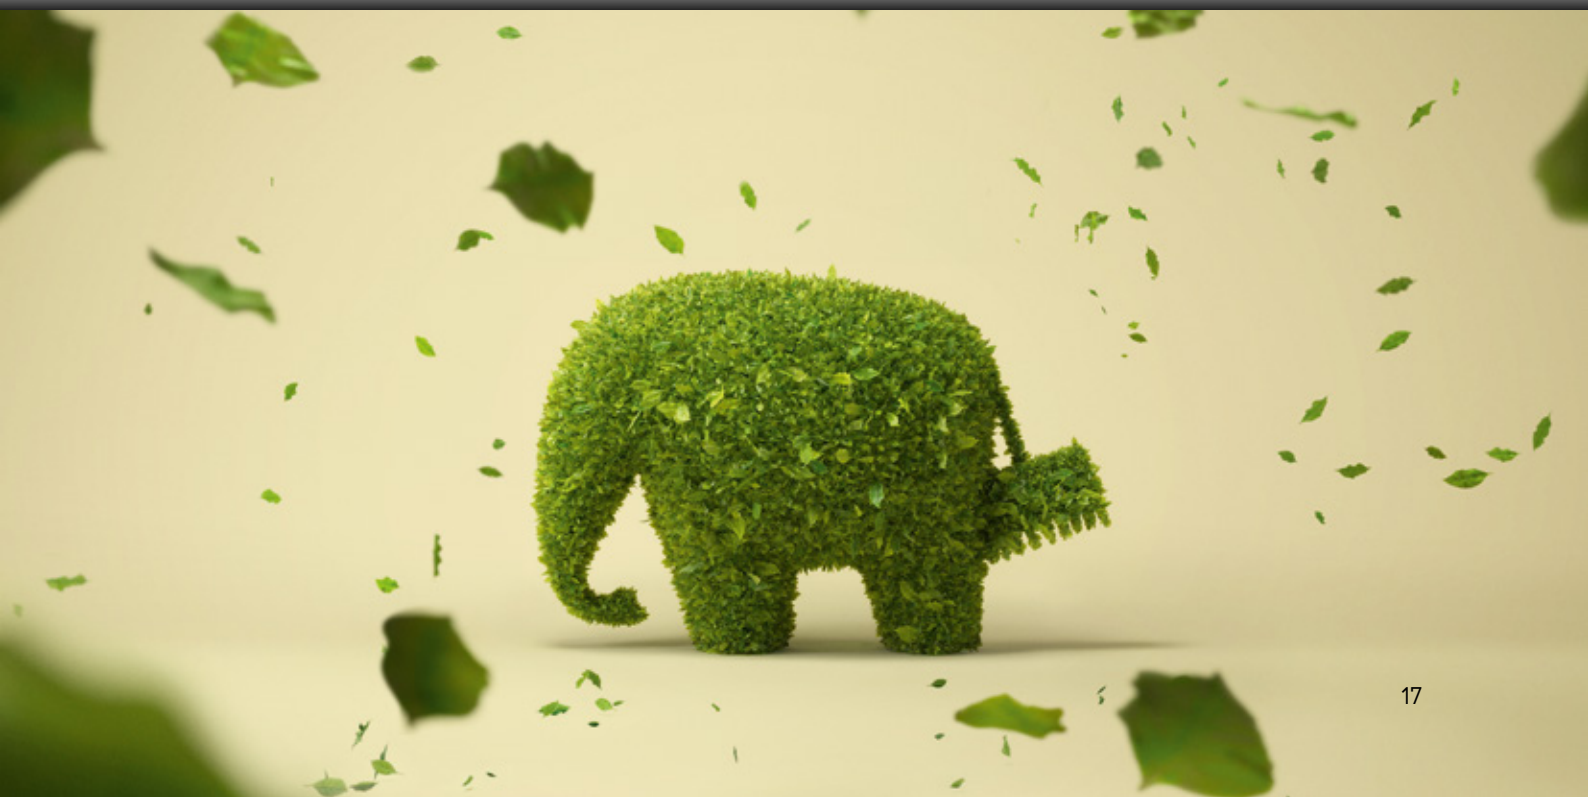

SPECTRUM in ColorReaderPRO

ENOSTAVNO OBLIKOVANJE POVRŠIN S SPLETNO APLIKACIJO SPECTRUM.

Barva in material igrata vodilno vlogo pri oblikovanju. Vsaka niansa ima drugačen učinek, vsaka površina ustvarja lastno ambientalno vzdušje. Predvsem pa je dober dizajn vedno rezultat dobre kreativnosti .

Naša spletna aplikacija SPECTRUM ponuja ustrezno orodje za vsak dizajn, idealno za spontane zamisli. Za načrte, ki nastajajo počasi, v miru ali pa samo za izbor barvnih odtenkov.

Oblikujte svoj projekt sami – profesionalno in povsem enostavno!

S pametnimi funkcijami aplikacije SPECTRUM lahko svoje projekte oblikujete bolj učinkovito in ustvarjalno kot kadar koli prej. Profesionalno vizualizirajte barvne zasnove ali pa naložite svoje slike ter z njimi ustvarite unikatno in personalizirano fasado ali notranji prostor.

Z mobilno aplikacijo SPECTRUM_mobile pa lahko spreminjate barve sten kar v živo! V realnem času prebarvajte poljubne površine z barvnimi odtenki iz naših kolekcij.

ColorReaderPRO – PROFESIONALNA MOBILNA NAPRAVA ZA NATANČNO MERJENJE BARV IN SVETOVANJE

Z napravo ColorReaderPRO lahko določite barvne odtenke večjega števila površin v le nekaj sekundah.
Morda vam je kupec prinesel vzorec barve ali pa želi določiti obstoječi barvni odtenek na hiši. ColorReaderPRO vam omogoča takojšen točen prikaz odtenka na OLED-zaslonu.

Po zaslugi integrirane funkcije Bluetooth lahko prenesete odčitane odtenke neposredno v našo brezplačno aplikacijo za barvni dizajn SPECTRUM_mobile in z njo nato izdelate profesionalen barvni dizajn v le nekaj korakih.

Dodatna prednost: z izdelkoma ColorReaderPRO in SPECTRUM_mobile lahko določite barvne odtenke tudi na strukturiranih površinah, kot so denimo ometane fasade.
Več informacij o izdelkih ColorReaderPRO in SPECTRUM_mobile boste našli na spletni strani www.caparol.si.

STORITEV NIANSIRANJA IN ColorExpress

INOVATIVNI NA PODROČJU NIANSIRANJA ŽE VEČ KOT 40 LET

ColorExpress je naziv za Caparolovo profesionalno storitev niansiranja. Na podlagi več kot 40-letnih izkušenj lahko sistemi ColorExpress ponudijo kar 8 milijonov receptov za praktično neomejen izbor nians. Visokokakovostne paste so zagotovilo za prvorazredne rezultate niansiranja! Caparol izdeluje visoko-kakovostne paste za niansiranje, ki v celoti izpolnjujejo ustrezne zahteve na posameznih področjih uporabe. Vodotopni proizvodi ali proizvodi na osnovi topil: za obe kategoriji proizvodov, ki se stalno razvijajo in prilagajajo tržnim zahtevam, lahko ColorExpress ponudi kar največjo raznolikost odtenkov in stopenj UV-odpornosti.

Izredno velika raznolikost uporabe
Skrbno usklajene komponente ColorExpressa, izdelane iz osnovnega materiala in past za niansiranje, omogočajo izredno širok razpon uporabe: naj gre za fasadne barve, notranje barve, zunanje omete, talne in betonske premaze, dekorativne tehnike, za notranje zidove, lake ali lazure – za vsako področje uporabe je na voljo rešitev za niansiranje po meri.

TEHNOLOGIJA BRIZGANJA NESPRI BREZ MEGLICE

SISTEM NESPRI. HITREJE. UČINKOVITEJŠE. BOLJ ZDRAVO.

NespriPRO
- Prihranki na stroških dela.
- Prihranki na materialu za zaščito površin.
- Več časa za druga dela

NespriKIT
Odkar se v cevi za ogrevanje material segreva na 40 °C, ima barva vedno idealno temperaturo za obdelovanje – posledica je konstanten vzorec brizganja, pri čemer fleksibilna cev olajša delo.

30% HITREJE

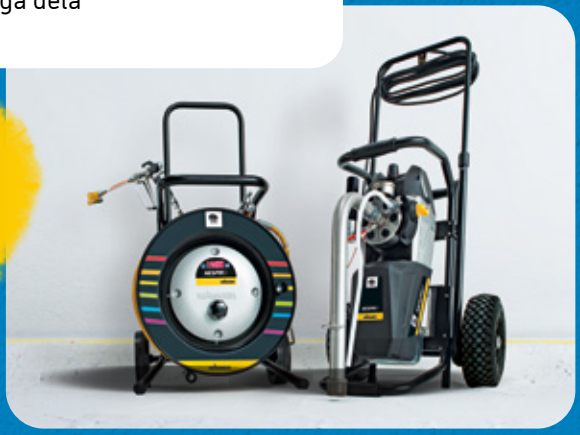

Imate kakšno vprašanje? Z veseljem vam priskočimo na pomoč!

CAPAROL d.o.o.
Potok pri Komendi 15
SI-1218 Komenda
T: +386 5 920 92 20
E: info@caparol.si

Caparol Slovenija **caparolslovenija** **Caparol Slovenija**

www.caparol.si

CP · DG · 07/25 · 908309

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL